

校对清单

核对客户型号


比对铭牌参数

标注颜色/尺寸

材质规格

项目	
库	
文件名	

黑色  
PANTONE 200 C  
**auratsu**

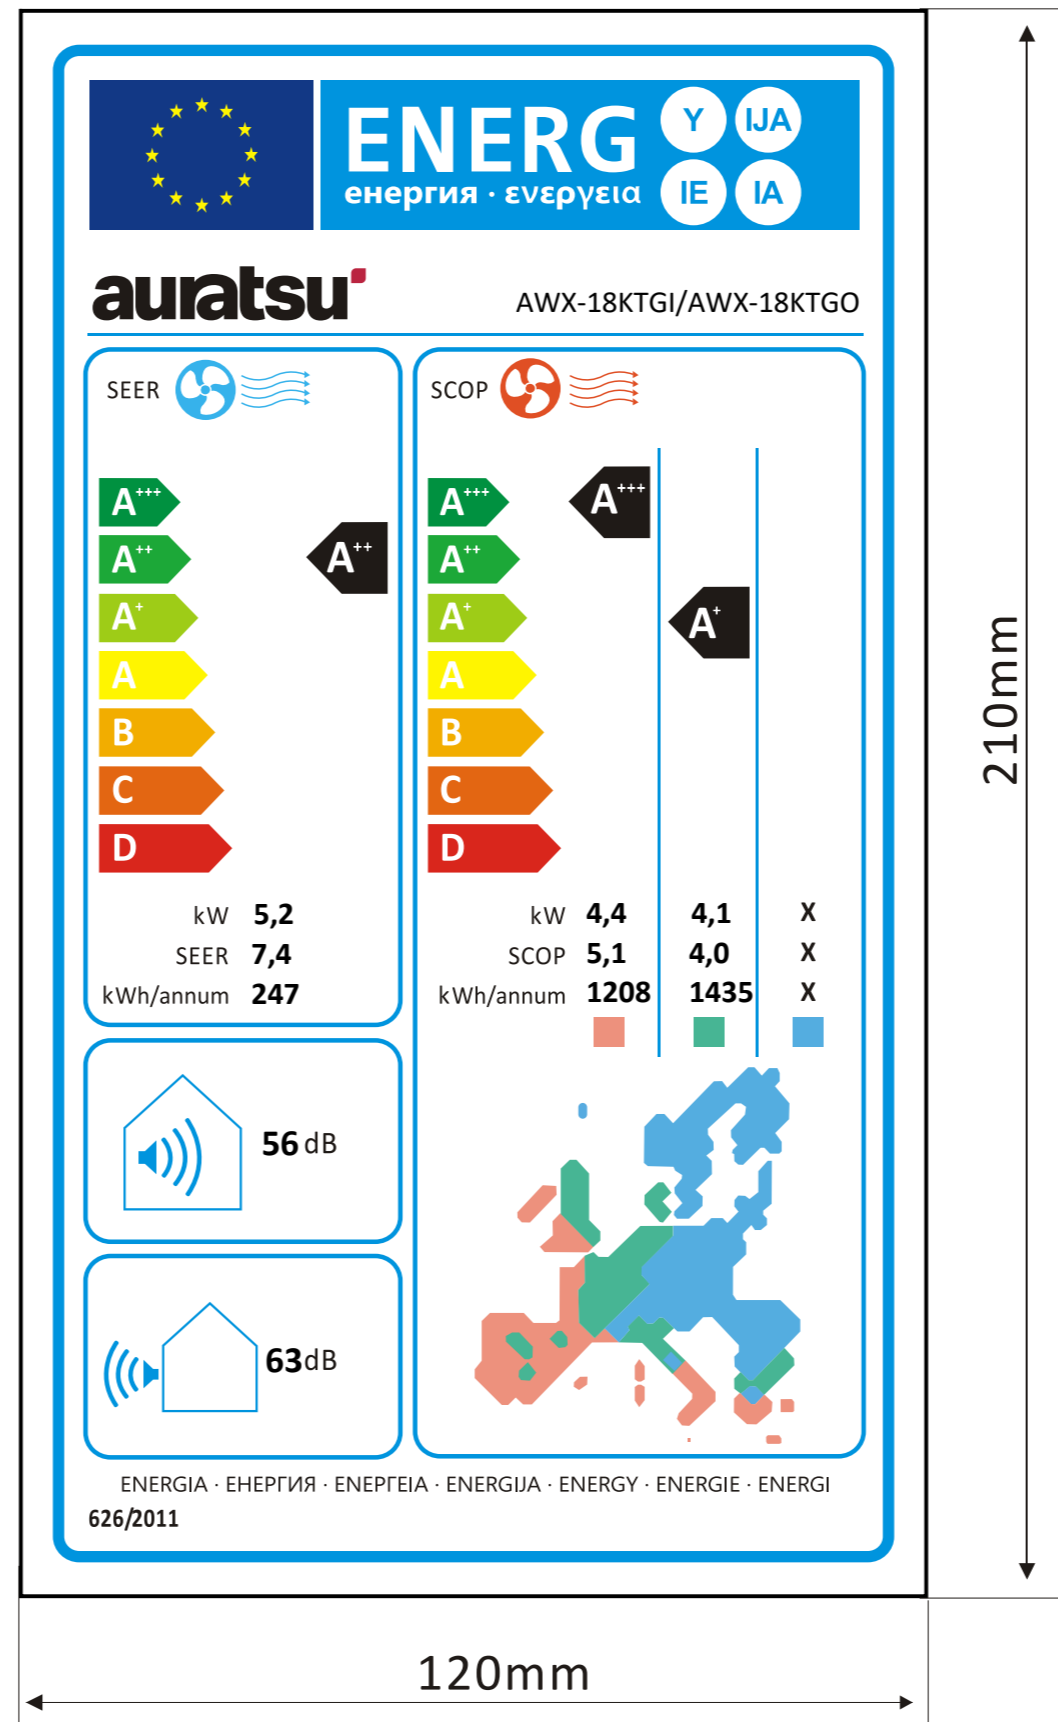

颜色要求请见第二页

此为1:1图纸，请按图纸制做，请勿随意变动

16022000C64815


- 技术要求 (版本号: E, 2017-03)
- 能效标识外观质量、材料性能应符合QMK(Z)-J53.025《能效标识技术条件》的有关要求；
  - 未注尺寸公差应符合QMK(Z)-J53.025《能效标识技术条件》的有关要求；
  - 外协生产必须严格按电子文档进行输出；
  - 印刷颜色如图纸标注（未注字体和图案印刷颜色为黑色）
  - 有RoHS指令要求的物料应符合美的的企业标准QMK-J000.1002《产品中限制使用有害物质的技术标准》。
  - 有REACH要求的物料应符合QMK-J000.1008《REACH法规要求技术标准》。

Technical Requirement(Ver.: E, 2017-03)

- Appearance quality and material performance of energy label shall comply with relevant requirement of QMK(Z)-J53.025 Technical Conditions for Energy Label;
- Undimensioned dimensional tolerance shall comply with relevant requirement of QMK(Z)-J53.025 Technical Conditions for Energy Label;
- Out-sourced production shall be in strict accordance with electronic document;
- Printing color shall as per the drawing(undimensioned fonts and drawings are black )
- Materials subject to RoHS shall comply with QMK-J000.1002 Technical Standard for Restricted Hazardous Substance in the Products of MIDEA.
- Materials subject to REACH shall comply with QMK-J000.1008 Technical Standard for REACH of MIDEA.

					AURATSU-KFR50W/BP3N8-X330(RD0)-GW(GA)[N]-0402 (AWX-18KTGO配AWX-18KTGI)		
					欧洲新能效标贴(RoHS)		
					材料 铜版纸(不干胶) 80g/m <sup>2</sup> (过UV油)		
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
绘图	黄菊贞	审核	林灿荣		K		1:1
设计	黄菊贞	标准化	林灿荣				
校对	/	审定	/				
工艺	罗成	日期	2021.12.24		共 1 页	第 1 页	

广东美的制冷设备有限公司

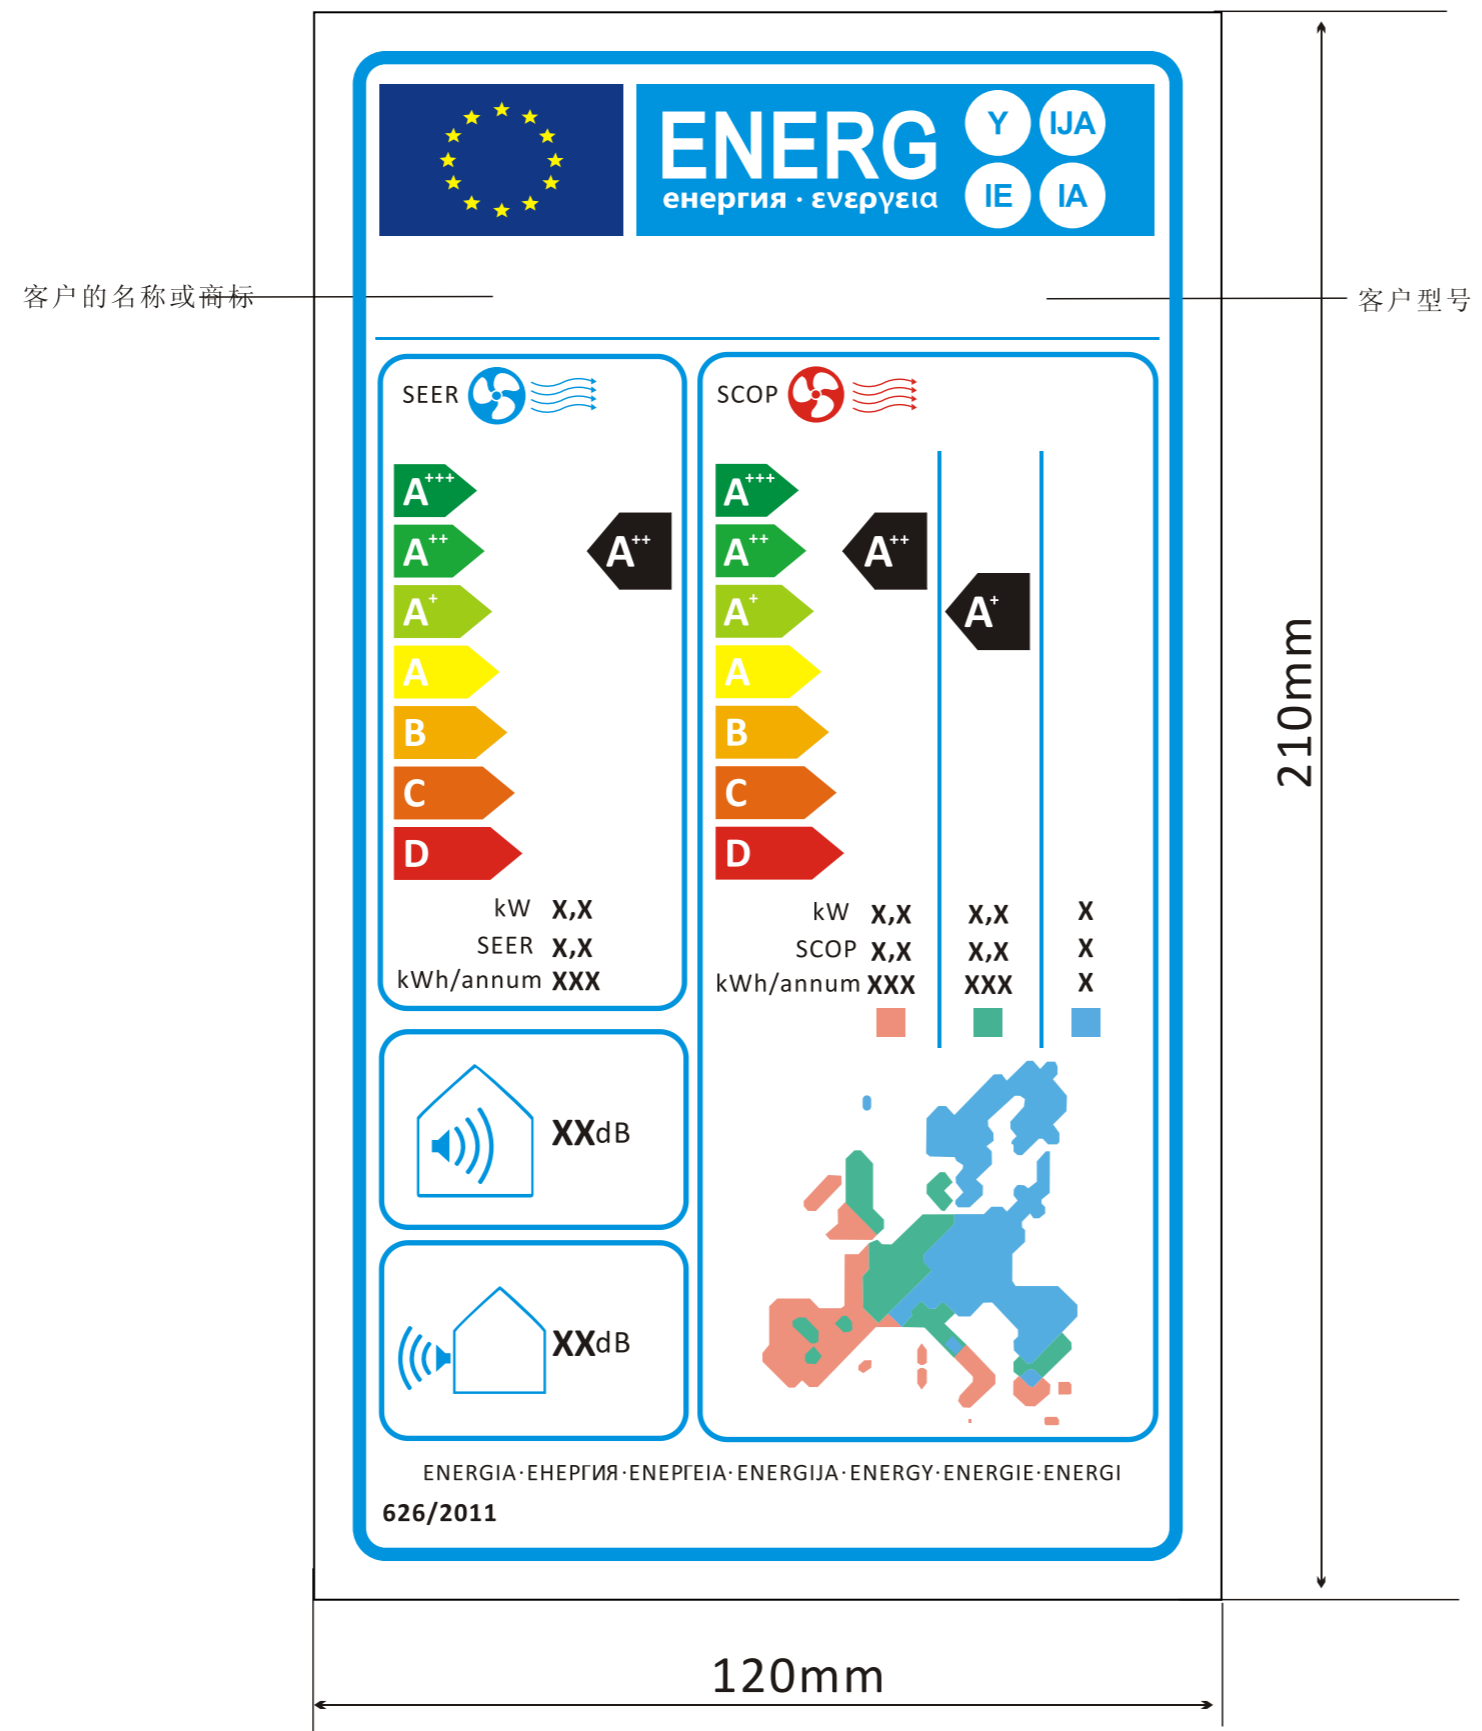

- ### Color Guide
- C100 M80 Y0 K0
  - C100 M0 Y0 K0
  - C0 M0 Y0 K100
  
  - C100 M0 Y100 K0
  - C70 M0 Y100 K0
  - C30 M0 Y100 K0
  - C0 M0 Y100 K0
  - C0 M30 Y100 K0
  - C0 M70 Y100 K0
  - C0 M100 Y100 K0
  
  - C0 M46 Y46 K0
  - C59 M0 Y47 K0
  - C54 M8 Y0 K0

此为1:1图纸，请按图纸制做，请勿随意变动