

FLÄKTKONVEKTOR


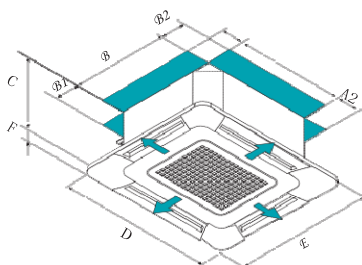
Takkasset (vattenburen)
Kapacitet 3,02 till 10,64 kW

ELFOSpace BOX3

ELFOSpace BOX3 kassetter är konstruerade för installation i undertak. Aggregatet har ett intagsgaller och fyra stycken utblås med justerbara luftriktare.

ELFOSpace BOX3 är idealisk i miljöer så som butiker, restauranger, hotell, gym och kontor etc.

- Versioner för 2 och 4-rörs system;
- DC Borstlös fläktmotor;
- Lämpad för installation i undertak 600 x 600 mm alt. 800x800;
- IR-fjärrkontroll som standard;
- Kondensvattenpump som standard (500-750 mm vertikalt).

**Funktioner****mått och funktionsutrymmen**

OBS! För att aggregatet ska fungera felfritt, är det ytterst viktigt att De indikerade säkerhets avstånden följs.

Storlek- CFK		007.0	011.0	015.0	021.0	031.0	041.0
CC2	A- Längd	mm 575	575	575	840	840	840
CC2	B-Bredd	mm 575	575	575	840	840	840
CC2	C-Höjd	mm 261	261	261	230	300	300
CC2	D- Längd	mm 647	647	647	950	950	950
CC2	E-Bredd	mm 647	647	647	950	950	950
CC2	F-Höjd	mm 50	50	50	45	45	45
CC2	A1	mm >1000	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000
CC2	A2	mm >1000	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000
CC2	B1	mm >1000	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000
CC2	B2	mm >1000	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000
CC2	Drift vikt	kg 16,5+2,5	16,5+2,5	16,5+2,5	23+6	27+6	29,5+6
CC4	A- Längd	mm 575	575	575	840	840	840
CC4	B-Bredd	mm 575	575	575	840	840	840
CC4	C-Höjd	mm 261	261	261	300	300	300
CC4	D- Längd	mm 647	647	647	950	950	950
CC4	E-Bredd	mm 647	647	647	950	950	950
CC4	F-Höjd	mm 50	50	50	45	45	45
CC4	A1	mm >1000	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000
CC4	A2	mm >1000	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000
CC4	B1	mm >1000	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000
CC4	B2	mm >1000	>1000	>1000	>1000	>1000	>1000
CC4	Drift vikt	kg 16,7+2,5	16,7+2,5	16,7+2,5	27,5+6	30+6	30+6

versioner och konfigurationer

Grill:
360PX Grill för luftintag och utblås

BATTERI KONFIGURATION:
CC2 Batteri för 2-rör system (Standard)
CC4 Batteri för 4-rör system

STANDARD KONFIGURATION:
IRPCB Mottagare för IR signal
R05 R05 infraröd fjärrkontroll
VEC Hög effektiv EC fläkt

teknisk data

Storlek – CFK		007.0	011.0	015.0	021.0	031.0	041.0
2-rör							
HÖGHASTIGHET							
Kyleffekt	kW ¹	2,04	2,63	2,84	3,68	4,63	7,13
Sensibel kyleffekt	kW	1,78	2,31	2,49	3,30	4,13	6,24
Värmeeffekt	kW ²	3,48	4,53	4,90	6,57	8,20	12,19
Tillförd effekt (fläktmotor)	W	23	27	32	42	90	124
Luftflöde (max)	m ³ /h	560	717	785	1.133	1.596	1.850
Ljudtrycksnivå (max/mellan/låg)	Db(A)	34/29/21	40/36/28	43/37/30	42/33/26	48/39/32	50/40/33
Spänning	V	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Anslutningsrör (in-och utlopp)	tum	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
Dräneringsrör	mm	ODØ25	ODØ25	ODØ25	ODØ32	ODØ32	ODØ32

*1Data enligt Standard EN 14511:2013 refererar till rumstemperatur 23°C/50% RF (köldbäare 7/12)

*2Data enligt Standard EN 14511:2013 refererar till rumstemperatur 20°C (värmebäare 45/40)

*Ljuddata refererar till aggregatet i full effekt i nominella testförhållanden.

Ljudtrycksnivån refererar till ett avstånd av 1m fritt mätvärden enligt UNI EN ISO 9614-2 förordningar samt EUROVENT 8/1 certifiering.

- **3V2X** Trevägs ventil för 2-rör "on/off" system
- **3V4X** Trevägs ventil för 4-rör "on/off" system
- **KJR90X** KJR90trådbunden kontroll (väggmonteras)
- **KJR150X** Grupp controller
- **CCM30BX** Centraliseradcontrollermed låda

- **CCM08X** Bacnetgateway
- **LONGWX** Lonworksgateway
- **CCM18UX** Modbusgateway upp till 16 aggregat
- **CCM18X** Modbusgateway upp till 64 aggregat
- **DTX** Extra kondensdropplåt under ventiler

Symbolförklaring

- Tillval levereras separat (bipackas)

Trådbunden kontroll KJR90X



3-vägsventil 3V2X



Extra kondensdropplåt DTX

