

Smidigt kanalaggregat!



# Kanal Slim


KANALAGGREGAT FRÅN FUJITSU



Fujitsus kanalaggregat Slim R32 är lämpliga där mindre kyl- och värmeeffekter önskas, såsom kontor, mindre enfamiljshus, garage och liknande. Det är utrustat med fläktar för en extern tryckuppsättning upp till 90 Pa. Aggregatets kompakta konstruktion och design möjliggör installation i trånga utrymmen och gör det lättmonterat med en vikt på endast 19–23 kg beroende på storlek.

Kanal Slims höjd är endast 198 mm och modellen har inbyggd kondensvattenpump och levereras med trådbunden fjärrkontroll.

## Inomhusdelar



ARXG09/12/14KLLAP


ARXG18KLLAP

## Utomhusdelar




AOYG09/12/14KBTB

AOYG18KBTB




## Dimensioner


Inomhusdel: ARXG09/12/14/18KLLAP

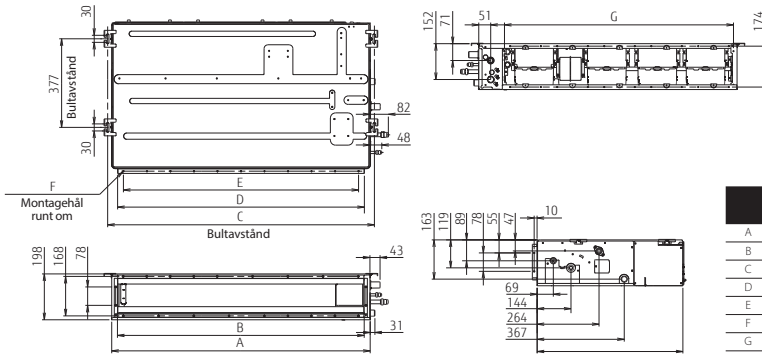

Utomhusdel:  
AOYG09KBTB  
AOYG12 KBTB  
AOYG14KBTB

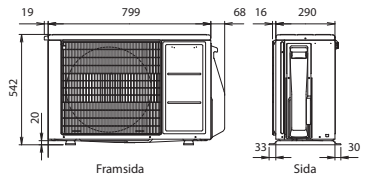

AOYG18KBTB

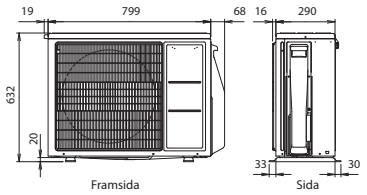

	ARXG09/12/14 KLLAP	ARXG18 KLLAP
A	700	900
B	650	850
C	734	934
D	650	850
E	P100x6=600	P100x8=800
F	18xØ5	22xØ5
G	574	774

## Teknisk specifikation

Modell	Inomhusdel		ARXG09KLLAP	ARXG12KLLAP	ARXG14KLLAP	ARXG18KLLAP
	Utomhusdel		AOYG09KBTB	AOYG12KBTB	AOYG14KBTB	AOYG18KBTB
Spänning/Fas/Frekvens			230V / 1 / 50Hz			
Kapacitet	Kyla	kW	2.5 (0.9-3.2)	3.5 (0.9-4.4)	4.3 (0.9-5.4)	5.2 (0.9-5.9)
			Värme	3.2 (0.9-4.7)	4.1 (0.9-5.7)	5.0 (0.9-6.5)
Tillförd effekt	Kyla/Värme	kW	0.60/0.79	0.93/1.08	1.28/1.32	1.55/1.62
			Värme	3.19	3.69	4.32
EER	Kyla	W/W	4.17	3.76	3.36	3.35
COP	Värme	W/W	4.05	3.80	3.79	3.70
Pdesign	Kyla 35°C / Värme -10°C	kW	2.5/2.6	3.5/3.4	4.3/3.8	5.2/4.4
SEER	Kyla	W/W	6.20	6.10	5.80	6.20
SCOP	Värme (Medel)	W/W	4.30	4.00	3.90	4.10
Energiklass	Kyla		A++	A++	A+	A++
	Värme (Medel)		A+	A+	A	A+
Avsäkring	Kyla/Värme	A	10	10	13	13
Avfuktning		l/h	0.7	1.3	1.5	2.0
Ljudtrycksnivå	Inomhusdel, kyla	H/M/L/Q	28/27/26/25	29/28/26/25	30/30/28/26	32/30/29/27
	Inomhusdel, värme	H/M/L/Q	28/26/25/24	29/28/26/24	32/30/28/25	32/30/29/27
Ljudeffekt	Utomhusdel, kyla/värme	High	46/46	47/47	49/49	50/50
	Inomhusdel, kyla/värme	High	57/57	58/58	60/60	58/58
Luftflöde	Utomhusdel, kyla/värme	High	59/59	61/61	62/62	62/62
	Inomhusdel, kyla/värme	High	600	650	800	940
Mått H x B x D	Inomhusdel	mm	198x700x620			198x900x620
	Utomhusdel	mm	542x799x290			632x799x290
Vikt	Inomhusdel	kg	17			20
	Utomhusdel	kg	32	33	36	
Anslutningsrör diameter (Vätska / Gas)		tum	1/4 / 3/8			1/4 / 1/2
Dräneringslang diameter		mm	ø 25 id, 32 yd			
Max rörlängd (Förfyllt)		m	20(15)	25 (15)	30 (20)	
Max höjdskillnad			15	20		
Arbetsområde	Kyla	°C	-15 ~ 46			
	Värme	°C	-15 ~ 24			
Köldmedium	GWP (Global Warming Potential)		R32 (675)			
	Vikt	kg	0.85 (0.574)			1.02 (0.689)
	Extra fyllning över 15m	g/m	20			

Data enligt JIS (EN14511, EN14825). Värme: +7°C ute, +20°C inne. Kyla: +35°C ute, +27°C inne. Vi reserverar oss för ev. konstruktionsförändringar från tillverkaren samt tryckfel.

## Tillbehör

- Kompakt trådbunden kontroll UTY-RCRYZ1
- Trådbunden kontroll, touch-panel UTY-RNRYZ3
- Trådbunden kontroll UTY-RLRY, UTY-RNNYM, UTY-RVNYM
- Enkel trådbunden kontroll UTY-RSRY, UTY-RSNYM
- Enkel trådbunden kontroll (utan driftlägesfunktion) UTY-RHRY

- Trådlös fjärrkontroll kit för kanalaggregat
- Extern termostat, kanalaggregat
- Kabelsats för extern anslutning, inomhusdel
- WiFi-adapter
- Automatiskt jalousi-kit: ARXG09/12/14KLLAP
- Automatiskt jalousi-kit: ARXG18KLLAP
- Externt anslutningspaket

- UTY-LBTYM
- UTY-XSZX
- UTY-XWZXZG
- UTY-TFSXZ1
- UTY-GXTA-W
- UTY-GXTB-W
- UTY-XWZXZG

## Fjärrstyrning med trådlöst WiFi UTY-TFSXZ1 (tillbehör)

Med Fujitsus trådlösa Wifi-modul (plug and play) och appen FGLair kan du fjärrstyra kylmaskinens driftsläge, temperaturinställning samt fläkthastighet via din smartphone.

Enheten kan även larma vid låg eller hög rumstemperatur, strömavbrott eller serviceintervaller.



Klima-Therm AB är en ledande leverantör av kyltekniska produkter och värme-pumpar på den svenska marknaden med varumärken som Fujitsu, Fuji Electric, Clivet, Emicon, MTA, Kaisai med flera i portföljen. Klima-Therm AB ingår i den internationella kyl- och ventilationskoncernen Klima-Therm Group med huvudkontor i Warszawa och verksamheter i USA, Polen, Skandinavien och Baltikum.



Klima-Therm AB | office.se@klima-therm.com  
www.klima-therm.com



www.eurovent-certification.com  
www.certiflash.com

## Återförsäljare