


KAISAI

A+

R32

3

3 ÅRS GARANTI

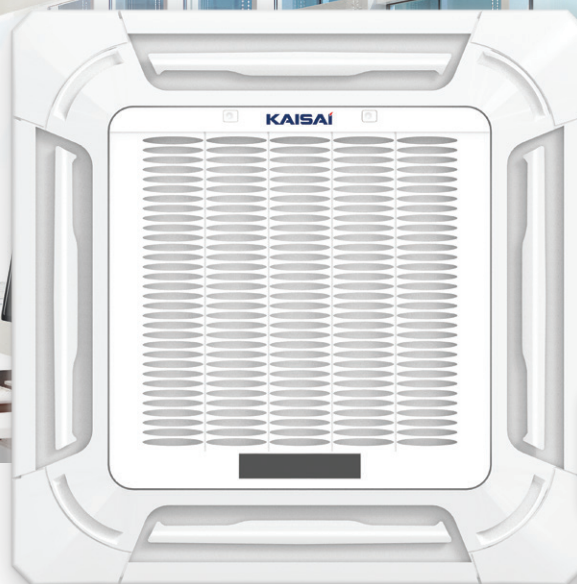

KCD

Luftkonditionering Super Slim kassett

KCD 24 | 36 | 48 | 55 HRF32

Universella luftkonditioneringar som lämpar sig perfekt till rum med undertak med särskilt lågt tekniskt utrymme.

Kassetlluftkonditioneringar är utrustade med extra inblåsningsspalter i panelen. Tack vare denna konstruktion kan en enhet som arbetar med 360° inblåsning säkerställa ännu bättre luftdistribution i det luftkonditionerade rummet. Kassettenheterna av typen Super Slim kan arbeta i Twin-systemet som underlättar upprätthållande av en jämn temperatur i rummet.

ENHETENS FUNKTIONER



Indikering av köldmedie-läckage



Inställning-sminne för jalousierna



Nöddrift



Inbyggd kondensvatten-pump



On-off port



Larmport



Twin-kombi-nation



Kontroll av kall luftinblåsning



360° luft-inblåsning



Temperatur-kompensering



Frisk luft



Automatisk återstart



Självtest



Sensor i fjärrkontrollen



Central styrenhet



Personifierad fjärrkontroll

MODELL	inomhusdel		KCD-24HRF32	KCD-36HRF32	KCD-48HRF32	KCD-55HRF32
	utomhusdel		KOCA30U-24HFN32	KOD30U-36HFN32	KOE30U-48HFN32	KOE30U-55HFN32
Kapacitet medel (min-max)	kyla	kW	7,0(2,2÷8,2)	10,5(2,6÷12,0)	14,0(4,8÷14,6)	15,7(5,3÷16,7)
Energiklass	kyla		A++	A++	A++	A++
SEER	medel	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
Eleffektförbrukning medel (min-max)	kyla	W	2190(480÷2850)	3950(660÷4500)	5130(1174÷5602)	5951(1147÷6682)
Arbetsström medel (min-max)	kyla	A	9.5(2.1÷12.4)	7.2(1.2÷8.2)	8.3(1.8÷9.3)	9.8(1.8÷11.0)
Luftflöde	inomhusdel	m³/h	1378/1200/1032	1775/1620/1438	1715/1568/1381	1970/1737/1537
	utomhusdel	m³/h	2700	4000	7500	7500
Arbetstemperatur	inomhusdel	°C	17÷32	17÷32	17÷32	17÷32
	utomhusdel	°C	-15÷50	-15÷50	-15÷50	-15÷50
Ljudtrycksnivå	inomhusdel	dB(A)	47/43/40	52/49/46	52/50/49	53/50/48
	utomhusdel	dB(A)	62	64	66	66
Nettomått b/h/d	inomhusdel	mm	840/245/840	840/245/840	840/287/840	840/287/840
	utomhusdel	mm	950/55/950	950/55/950	950/55/950	950/55/950
	panel	mm	845/702/363	946/810/410	952/1333/410	952/1333/410
Transportmått b/h/d	inomhusdel	mm	900/265/900	900/265/900	900/292/900	900/292/900
	utomhusdel	mm	1035/90/1035	1035/90/1035	1035/90/1035	1035/90/1035
	panel	mm	965/765/395	1090/865/500	1095/1470/500	1095/1470/500
Nettovikt	inomhusdel	kg	23/5	27,5/5	29/5	29,7/5
	utomhusdel	kg	66,8	81,5	106,7	111,3
Transportvikt	inomhusdel	kg	27/8	31/8	32,7/8	33,4/8
	utomhusdel	kg	72,6	87	119,9	124,3
Rördiameter	vätska/gas	mm	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9	9,52/15,9
Max installationslängd		m	50	65	65	65
Max höjdskillnad		m	25	30	30	30
Strömförsörjning	inomhusdel	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
	utomhusdel		220÷240/50/1	380÷420/50/3	380÷420/50/3	380÷420/50/3
Avsäkring		A	13	3x10	3x10	3x13
Strömförsörjningskablar	inomhusdel		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5
	utomhusdel		3x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Styrkablar	inne/ute		2x0,5 w skärmad	2x0,5 w skärmad	2x0,5 w skärmad	2x0,5 w skärmad
Köldmediem. förfyllt	upp till 5 lm	kg	1,5	2,4	2,8	2,95
Extra köldmediemängd	över 5 lm	g/m	24	24	24	24
Utv. diam. kondensavlopp		mm	32	32	32	32

* Ljudeffekt redovisas på produktens energidekål.

TILLBEHÖR OCH STYRENHETER

TRÅDLÖS
FJÄRRKONTROLL
RG57TRÅDBUNDEN
STYRENHET
KJR12B
TILLVALTRÅDBUNDEN
STYRENHET
KJR90A
TILLVAL

Återförsäljare: