




KAISAI

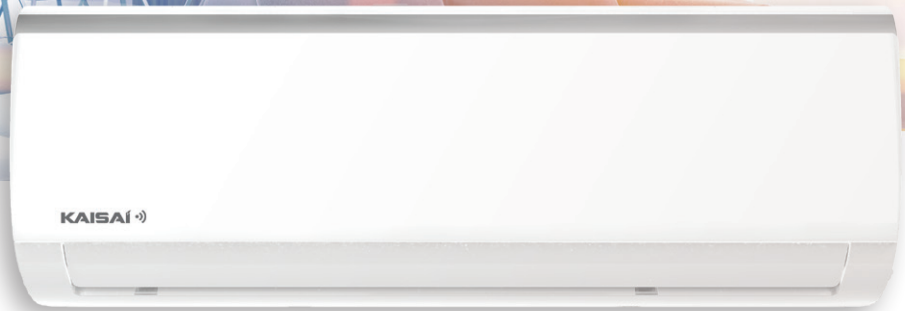

fly

Väggmonterade luftkonditioneringar

KWX 09 | 12 | 18 | 24 HRBI

Energisnåla väggmonterade luftkonditioneringen Kaisai Fly med köldmediet R32 är en kombination av elegans och funktionalitet. Dess unika och tidlösa design gör att den passar till alla typer av interiörer.

Enheten särskiljer sig, utöver den eleganta och smidiga designen, bland annat genom att den har WiFi-funktion som standard. En funktion som gör det bekvämare att styra luftkonditioneringen. Den moderna och trådlösa fjärrkontrollen möjliggör också hantering av flera extra funktioner, bland annat självrengöring av förångaren (Self Clean) samt temperatursensorn i fjärrkontrollen (Follow Me).

ENHETENS FUNKTIONER



Brett temperaturområde



Filter med hög densitet



Inställningssminne för jalousierna



Indikering av köldmedieläckage



WiFi-styrning



Nöddrift



Temp.sensorn i fjärrkontrollen (Follow Me)



Beredskapsläge



Självrengöring av förångaren



Självtest



Mono och multi



Timer



Automatisk omstart



Sömnfunktion



Wi-Fi-modul som standard



TILLVAL
Filter med silverjoner



TILLVAL
Filter med C-vitamin



TILLVAL
Filter 3 m

MODELL	inomhusenhet		KWX-09HRBI-W	KWX-12HRBI-W	KWX-18HRBI-W	KWX-24HRBI-W
	utomhusenhet		KWX-09HRBO	KWX-12HRBO	KWX-18HRBO	KWX-24HRBO
Medelkapacitet (min-max)	kyla	kW	2,6(0,9÷3,4)	3,5(1,1÷4,2)	5,3(1,8÷6,1)	7,0(2,1÷7,9)
Energiklass	kyla		A++	A++	A++	A++
SEER	medel	W/W	6,2	6,1	7,1	6,1
Effektförbrukning medel (min-max)	kyla	W	710(100÷1240)	1237(130÷1580)	1539(140÷2360)	2345(160÷2960)
Arbetsström medel (min-max)	kyla	A	3,1(0,4÷5,4)	5,4(0,5÷6,9)	6,9(0,6÷10,3)	10,2(0,7÷13,3)
Luftflöde	inomhusdel	m³/h	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
	utomhusdel	m³/h	1700	1700	2500	3000
Arbetstemperatur	inomhusdel	°C	17÷32	17÷32	17÷32	17÷32
	utomhusdel	°C	-15÷50	-15÷50	-15÷50	-15÷50
Ljudtrycksnivå	inomhusdel	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44,5/42/34,5/28
	utomhusdel	dB(A)	55,5	56	56	59,5
Nettomått b/h/d	inomhusdel	mm	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
	utomhusdel	mm	700/550/275	700/550/275	800/554/333	845/702/363
Transportmått b/h/d	inomhusdel	mm	870/360/270	870/360/270	1035/380/295	1120/310/405
	utomhusdel	mm	815/615/325	815/615/325	920/615/390	965/765/395
Nettovikt	inomhusdel	kg	7,5	7,5	10	12,3
	utomhusdel	kg	22,7	22,7	34	51,5
Transportvikt	inomhusdel	kg	9,7	9,7	13	15,8
	utomhusdel	kg	25,2	25,2	36,7	54,5
Rördiameter vätska/gas		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/12,7	9,52/15,9
Maximal installationslängd		m	25	25	30	50
Maximal höjdskillnad		m	10	10	20	25
Strömförsörjning	utomhus	V/Hz/Ph	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1	220÷240/50/1
Avsäkring	utomhus	A	10	10	13	16
Strömförsörjningskablar	utomhus		3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5
Styrkablar	inne/ute		5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x1,5
Köldmediemängd förfylld	Upp till 5 lm	kg	0,5	0,5	1	1,6
Extra köldmediemängd	Över 5 lm	g/m	12	12	12	24

* Ljudeffekt redovisas på produktens energidekl.

TILLBEHÖR OCH STYRENHETER

TRÅDLÖS
FJÄRRKONTROLL
RG66A2TRÅDLÖS
FJÄRRKONTROLL
RG57
TILLVALTRÅDBUNDEN
STYRENHET
KJR12B
TILLVALTRÅDBUNDEN
STYRENHET
KJR90A
TILLVAL

Återförsäljare: